

UPort™ 204/207

4/7口入门级USB hub



该认证标志代表该系列产品部分或全部产品的相关认证。欲知详情，请参考具体的“安规认证”。

- > 高速USB 2.0, 最高速度可达480 Mbps
- > USB-IF认证
- > 兼容USB 1.1
- > 所有USB口支持15 KV ESD Level 4保护
- > 壁挂式安装
- > 便捷的诊断LED灯
- > 所有端口提供500mA电流输出
- > 可选总线电源或外接电源(UPort™ 204)



概述

UPort™ 204和UPort™ 207是入门级的USB 2.0集线器, 可将1个USB接口分别扩展为4个和7个USB接口。此Hub支持真正的USB 2.0高速, 即便在满负载情况下, 每个USB口的传输速率可高达480Mbps。UPort™ 204/207通过USB-IF的高速认证, 表明该系列产品是一款高可靠性的USB 2.0Hub。

此外, 该Hub支持即插即用, 每个端口均提供500mA的电源输入, 以确保您的USB设备正常工作。UPort™ 204/207支持12-40VDC电流输出, 便于移动应用。外部供电是确保USB集线器与更多的USB设备兼容的唯一途径。

USB-IF认证

UPort™ 204和UPort™ 207均通过了 (USB Implementers Forum) 认证。USB-IF专为USB 2.0规格的相关高速USB产品制定了多种严格的电力需求。这意味着UPort™ 204和

UPort™ 207支持高速USB 2.0, 最高可达480Mbps的特性完全符合操作要求, 并能为下端设备提供足够的电源, 也可从暂停状态完全切换至高速传输状态。

ESD Level 4认证

静电放电 (ESD) 是非常严重的, 尤其是具有很长时间 (dv/dt) 并超过 1000V的ESD, 它会击穿设备的保护元件。为了避免严重的损害, MOXA的UPort™ 204/207集线器提供ESD

4级 (接触放电8KV空气放电15KV) 防护, 从而提高了质量并保护产品免受损害。

规格

USB

兼容性: 兼容 USB 1.1/2.0

上端: 1个USB口, B型接头

下端:

UPort™ 204: 4个USB口, A型接头

UPort™ 207: 7个USB口, A型接头

速率: 480 Mbps (高速USB) 和 12 Mbps (全速USB)

供电电流: 500 mA max. 每个USB通道!

物理特性

外壳: Polycarbonate (聚碳酸酯)

尺寸:

UPort™ 204: 70 x 35 x 120 mm (2.76 x 1.38 x 4.72 in)

UPort™ 207: 80 x 35 x 185 mm (3.15 x 1.38 x 4.72 in)

环境需求

工作温度: 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F)

工作湿度: 5 ~ 95% RH

存储温度: -20 ~ 75° C (-4 ~ 167° F)

安规认证: EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-, EN61000-4-8, EN61000-4-11, EN61000-6-2, EN61000-6-4, FCC Part 15 Class A, UL508, LVD

输入电压: 12 to 40 VDC 外接电源

电源功耗:

UPort™ 404: 1210 mA @ 12 VDC, 610 mA @ 24 VDC, 430 mA @ 36VDC




UPort™ 407: 2170 mA @ 12 VDC, 1070 mA @ 24 VDC, 730 mA @ 36 VDC

保修期






保修期: 5年

尺寸

UPort™ 204

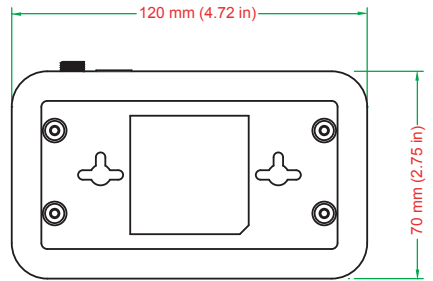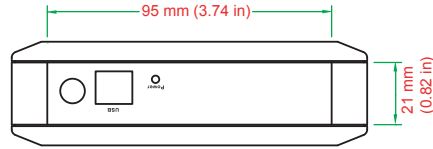

UPort™ 207

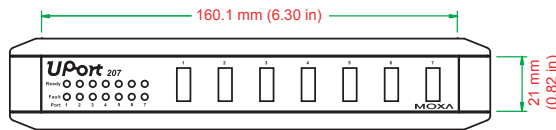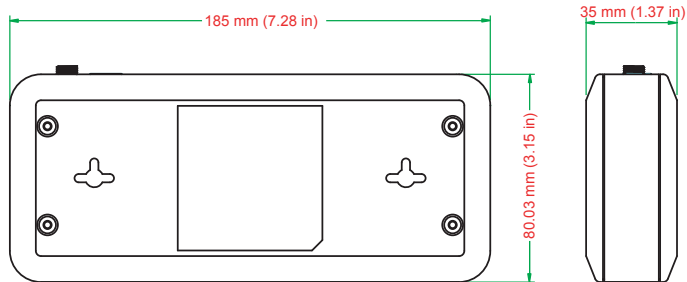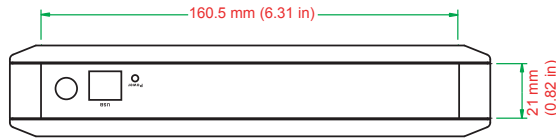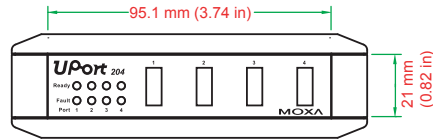

订购信息

可选产品

UPort™ 204: 4口入门级USB hub, 带电源适配器

UPort™ 207: 7口入门级USB hub, 带电源适配器

包装清单

- UPort™ 204 或 UPort™ 207
- 通过USB-IF认证的线
- 电源适配器
- 快速安装指南 (打印版)
- 保修证书